

Table d'examen 4040X

Une nouvelle table d'examen antimicrobienne



Principales caractéristiques antimicrobiennes :

- ① Utilisation sans les mains - réglage de la hauteur et du relèvement du buste grâce à une commande aux pieds à 2 fonctions.
- ② Revêtement antimicrobien extrêmement résistant, composé d'un traitement avancé à l'ion argent.
- ③ Cadre et accessoires peints avec une peinture spéciale pour stopper la propagation des bactéries, certaines pièces sont faites en laiton antimicrobien.

La table d'examen 4040X est disponible en version antimicrobienne. La table est composée de surfaces conçues pour stopper la propagation des bactéries. Elle est idéale pour les services de soins où la propagation des infections peut être faite par le toucher. La table est équipée d'une commande aux pieds à 2 fonctions pour régler la hauteur variable et le relèvement du buste, limitant ainsi les contacts avec les mains. Le design breveté, simple et épuré rend le nettoyage facile.

La hauteur minimale extrêmement basse de la table facilite l'accès des patients, et est particulièrement utile avec les enfants et les personnes âgées. La table est légère et facile à manœuvrer. La nouvelle technologie des moteurs permet de régler le relèvement du buste électriquement ainsi que manuellement, si cela est exigé. La 4040X dispose du réglage de la hauteur le plus grand du marché (40-95cm), ainsi que d'une grande charge admissible (210 kg), cela en fait une table excellente pour la sécurité et l'ergonomie des positions de travail pendant les examens et également pour déplacer les patients.

La table est équipée en standard d'un support rouleau papier ainsi que d'un adaptateur pour tige porte sérum (6 fixations possibles). D'autres accessoires sont également disponibles.

Caractéristiques antimicrobiennes : ISO 22196

Pièces peintes	Peinture poudre époxy antimicrobienne
Revêtement	Vinyle étanche, technologie de l'ion argent
Accessoires	Pièces en laiton, alliage de cuivre approuvé par EPA

Caractéristiques techniques


Largeur totale	75 cm (en option 80/90 cm)
Largeur du revêtement	70 cm (en option 80/90 cm)
Longueur totale	200 cm
Poids total	108 kg
Hauteur variable	40 - 95 cm
Longueur du dossier	70 cm
Réglage du dossier	0 - 73°
Trendelenburg (en option)	max 12°
Roues	Diam 125 mm freinage individuel
Charge maximum admissible	210 kg
Système électrique	24V
Certificat CE	Oui
Pays de fabrication	Finlande

Options montage usine :

- Trendelenburg (réglage par vérin hydraulique)
- Batterie (pour usage à court terme)
- Freinage centralisée roues diam 125 mm ou roues double bandage diam 150 mm

Autres accessoires antimicrobiens :

- Paire de barrières
- Tige porte sérum
- Appui bras
- Coussin tête
- Poignées de poussée
- Adaptateur pour accessoires
- Rail en laiton pour fixation accessoires
- Arceau d'anesthésie

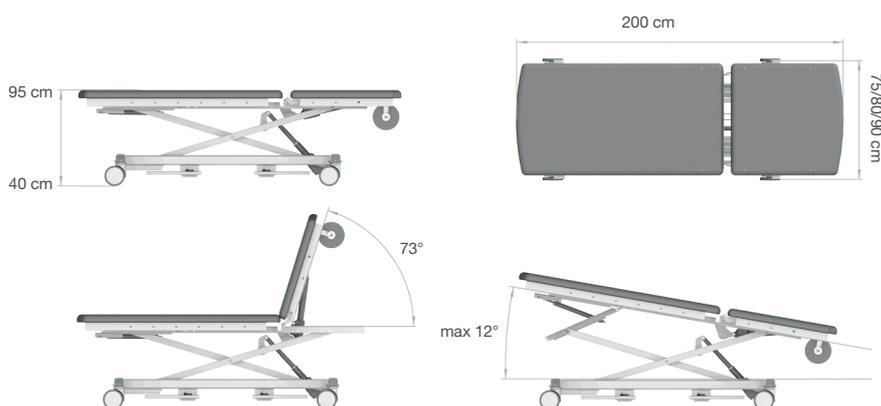

ZA du Bas Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 94 68 | Fax : 03 83 22 65 67
www.mvf-equipement.fr | www.sallenature.com